



NFPA®

Member 03-04


2197916

CE



SDS tipi yatay milli/çift giriþli/bölünebilir gövdeli yanýýn pompalarý

double-suction/horizontal split case fire pumps

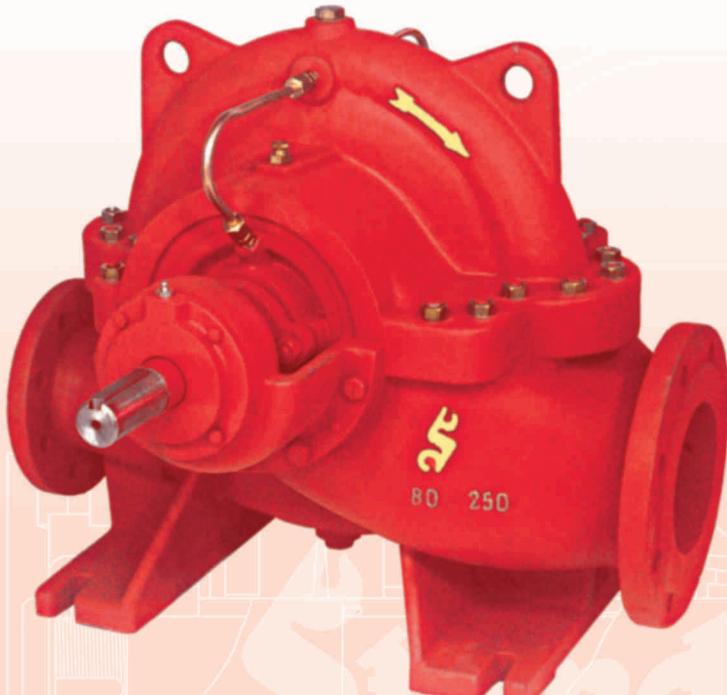

rated capacities (GPM)
anma debileri (GPM)


400	2500
450	3000
500	3500
750	4000
1000	4500
1250	
1500	
2000	

rated pressures (m)
anma basýnçları (m)

50
60
70
80
90
100
110
120

drivers
motorlar

- elektrik motorları
- NFPA 200' ye uygun elektrik motorları
- dizel motorları
- NFPA 200' ye uygun dizel motorları

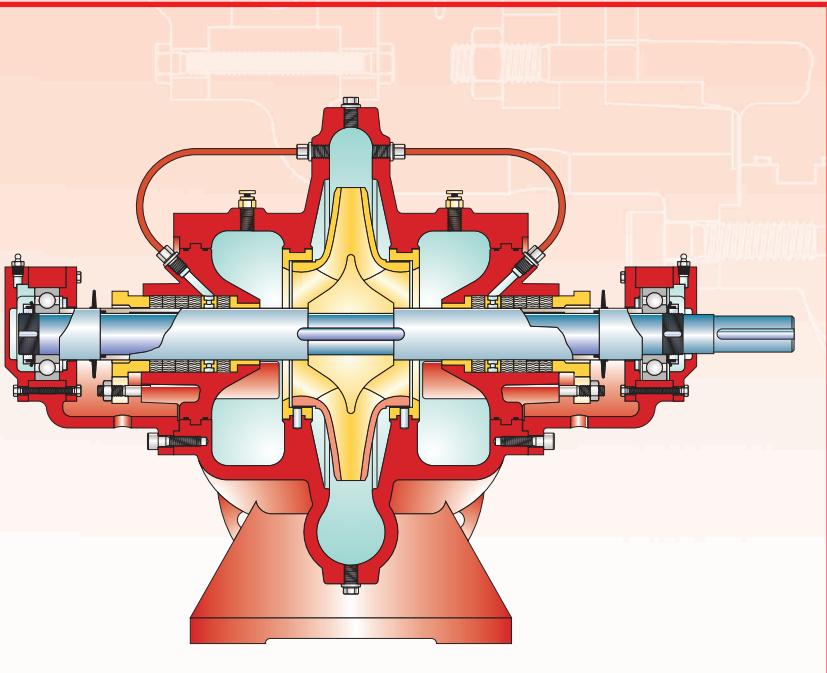

Standart

NFPA 20 ye uygun

SDS tipi yataş milli/ çift girişli/ bölünebilir gövdeli yangın pompaları

DEBI	BASMA YÜKSEKLİĞİ (m)									
	GPM	lt/dk	m ³ /h	30	40	50	60	70	80	90
25	95	5,7								
50	189	11,4								
100	379	22,7								
150	946	34,1								
200	757	45,4								
250	546	56,8								
300	1136	68,1								
400	1514	91								
450	1703	102								
500	1892	114								
750	2893	170								
1000	3785	227								
1250	4731	284								
1500	5677	341								
2000	7570	454								
2500	9462	568								
3000	11355	681								
3500	13247	795								
4000	15140	908								
4500	17032	1022								

