

ELC Seviye şalterleri tank ve kazanların sıvı seviye kontrolünde kullanılmaktadır. Oynar parçası olmadığından kritik ortamlarda, katı partiküllü düşük yoğunluklu ve yüksek viskoziteli iletken sıvılarda kullanılabilir.

Uygulama Alanları :

Hidrofor uygulamaları, buhar kazanları su seviye kontrolü ve muhtelif iletken sıvı tankları için ekonomik ve güvenli bir çözümdür.



ELC SEVİYE ŞALTERİ

İletkenlik Tip

ELC 09 , ELC m09

ELC 10

ELC 11

ELC 12

ELC 13

Avantajları :

- * Ekonomiktir.
- * Pratik ve kolay montaj edilebilir.
- * Yüksek sıcaklıklarda kullanılır.

Çalışma Prensibi :

Sıvı seviyesi, izole edilmiş elektrodun seviyesine geldiğinde elektrod ile sıvı arasında akım geçidi başlar veya durur. Güçlendirilen bu AC akımı bir röle devresi ile değerlendirilebilir.

SEVİYE KONTROL RÖLESİ



SK-P3

4 Ad. 5 Amp.

Bağımsız Röle




SK-P4

1 Ad. 5 Amp. Start - Stop Rölesi
+
2 Ad. 5 Amp. Min. - Maks. Rölesi


Teknik Resim

Elektrod Malzemesi	Pas. Çelik
Elektrod İzolasyonu	PTFE
Bağlantı Malzemesi	Pas. Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	160 °C
Maks. Çalışma Basıncı	6 Bar
Elektrod Sayısı	1
Prob Voltajı	6 VAC
Mekanik Bağlantı	R 3/8"
Elektrik Bağlantısı	DIN 43650C

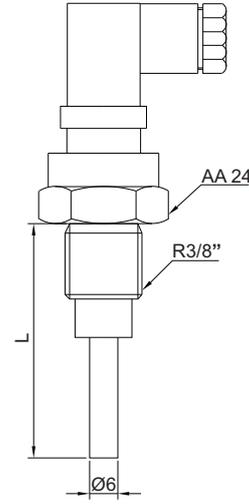


ELC 09

Elektrod Malzemesi	Pas. Çelik
Elektrod İzolasyonu	Makaron
Bağlantı Malzemesi	Pas. Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	60 °C
Maks. Çalışma Basıncı	6 Bar
Elektrod Sayısı	1
Prob Voltajı	6 VAC
Mekanik Bağlantı	R 3/8"
Elektrik Bağlantısı	Kablo

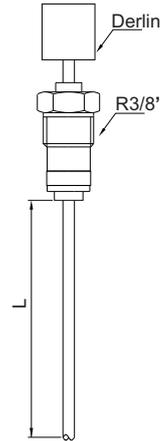

ELC m09


Elektrod Malzemesi	Pas. Çelik
Elektrod İzolasyonu	PP (Katkılı)
Bağlantı Malzemesi	PP (Katkılı)
Muhafaza	NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	160 °C
Maks. Çalışma Basıncı	10 Bar
Elektrod Sayısı	1
Prob Voltajı	6 VAC
Mekanik Bağlantı	R 1/2"
Elektrik Bağlantısı	Kablo

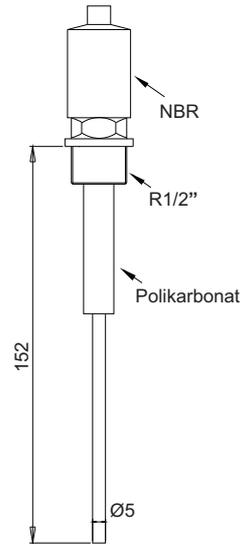

ELC 10


Teknik Resim

Elektrod Malzemesi	Pas. Çelik
Elektrod İzolasyonu	PTFE
Bağlantı Malzemesi	Pas. Çelik
Muhafaza	Delrin
Maks. Çalışma Sıcaklığı	Maks.225 °C
Maks. Çalışma Basıncı	16 Bar
Elektrod Sayısı	1
Prob Voltajı	6 VAC
Mekanik Bağlantı	R 1/2"
Elektrik Bağlantısı	PG 7

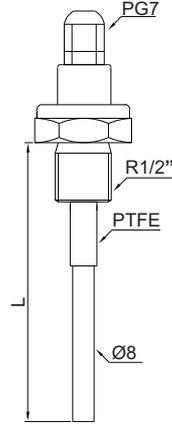


ELC 11

Elektrod Malzemesi	Pas. Çelik
Elektrod İzolasyonu	PTFE
Bağlantı Malzemesi	Pas. Çelik
Muhafaza	Alü.Enj.
Maks. Çalışma Sıcaklığı	Maks. 225 °C
Maks. Çalışma Basıncı	16 Bar
Elektrod Sayısı	1
Prob Voltajı	6 VAC
Mekanik Bağlantı	R 1/2" std
Elektrik Bağlantısı	R 1/2"

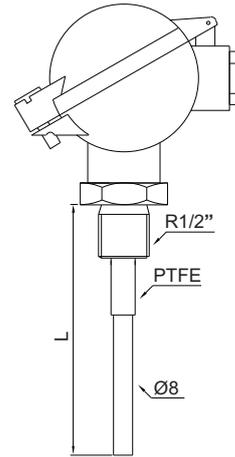

ELC 12

Elektrod Malzemesi	Pas. Çelik
Elektrod İzolasyonu	PTFE
Bağlantı Malzemesi	Pas. Çelik
Muhafaza	Pas. Çelik.
Maks. Çalışma Sıcaklığı	Maks. 225 °C
Maks. Çalışma Basıncı	16 Bar
Elektrod Sayısı	1
Prob Voltajı	6 VAC
Mekanik Bağlantı	R 1/2" std
Elektrik Bağlantısı	R 1/2"

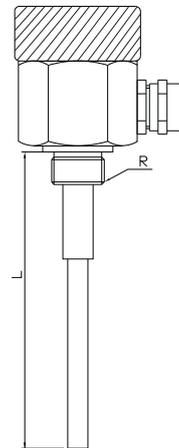

ELC 13