

● Fan Coil Termostatı

Teknoloji ve Kullanıcı dostu tasarımın bir arada olduğu Smallart SM2008 FFN serisi kontrolörler, arka aydınlatma özeliğinin yanı sıra özelleşmiş ihtiyaçları karşılamak üzere opsiyonel zaman programı ve uzaktan kumanda özelliklerine de sahiptir.

- Isıtma çıkışı için iki farklı çalışma seçeneği
 - Fan coil devresi (Isıtma modunda fan aktif)
 - Radyatör devresi (Isıtma modunda fan aktif değil)
- Ayarlanabilir ölü band aralığı (Otomatik mod için geçerlidir)
- Ayarlanabilir vana çıkışları
 - Isıtma ve soğutma NC (normalde kapalı)
 - Isıtma NO (normalde açık), soğutma NC
 - Isıtma ve soğutma NC (normalde kapalı)
 - Isıtma NC, soğutma NO
- GW 24231 model siva altı montaj kutusu ile uyumludur
- Ortam sıcaklığı ayarlanan değere ulaştığı zaman vana ve fan kapanır

Fan Coil 2+ 4 Borulu



3 Kademe veya
Auto Fan Hızı Kontrolü



Siva Altı



Zaman Ayarı
(Opsiyon)



Uzaktan Kumanda
(Opsiyon)



Arka Aydınlatma
(Opsiyon)




MODELLER

SM2008FFN-L	FCU Termostat	Aydınlatmalı Ekran		
SM2008FFN-T4ERL	FCU Termostat	Aydınlatmalı Ekran	IR Alıcı Göz	Haftalık Program
SM-IRT	IR Uzaktan Kumanda	(T4ERL modeller için)		

Teknik Özellikler

Kontrol Aralığı	5 ~ 35° ayarlanabilir
Hassasiyet	yaklaşık $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Çalışabileceği Sıcaklık Aralığı	0~ 45°C
Çalışabileceği Nem Aralığı	5~ 90%RH
Depolama Sıcaklık Aralığı	-10~ 60°C
Çalışma Voltajı	AC220V \pm 10% , 50/60 Hz
Anahtarlama Akımı	1A
Kullanılabilir Kablo Kesiti	0.5 ~1.5 mm ²
Ölçüler	86 x 86 x13 mm(HxWxD)
Montaj Delik Aralığı	60 mm

BOYUTLAR

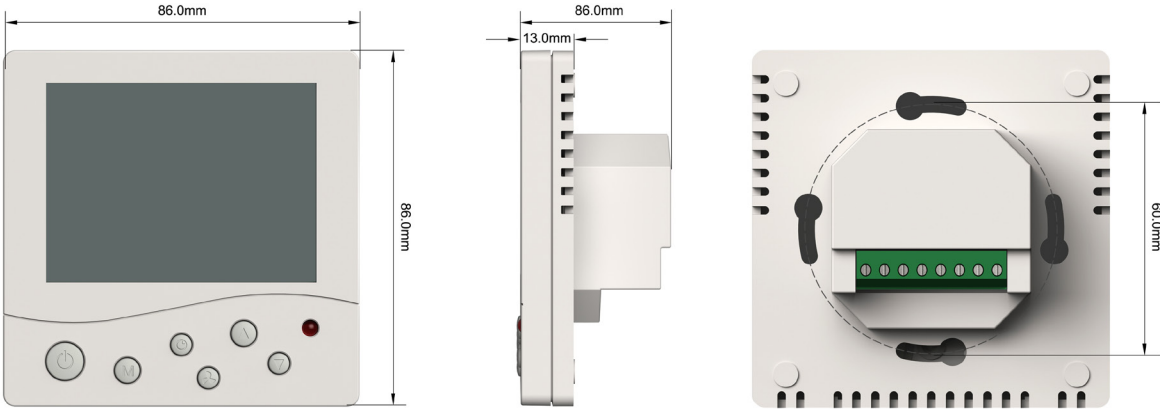

BAĞLANTI ŞEMALARI

